



# CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTOS

**KLIMA** 2024

# EXPOSITORES

## Auto Atendimento



### 0501.1

#### EXPOSITOR

#### Practice

3 PORTAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     |                                                         | 0500.1 | 0501.1 | 0502.1 | 0503.1 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| EXPOSITORES AUTO-ATENDIMENTO |                                                         | 2PT    | 3PT    | 4PT    | 5PT    |
| Medidas externas:            | Fronte:                                                 | 1160   | 1710   | 2250   | 2780   |
|                              | Profundidade:                                           | 620    | 620    | 620    | 620    |
|                              | Altura:                                                 | 2060   | 2060   | 2060   | 2060   |
| Medidas internas:            | Fronte:                                                 | 1090   | 1630   | 2170   | 2710   |
|                              | Profundidade:                                           | 450    | 450    | 450    | 450    |
|                              | Altura:                                                 | 1640   | 1640   | 1640   | 1640   |
| Utilização:                  | Refrigeração e exposição de laticínios e frios em geral |        |        |        |        |
| Temperatura:                 | 1° a +8°C                                               |        |        |        |        |
| Capacidade (L):              | Bruto:                                                  | 804    | 1203   | 1601   | 2000   |
|                              | Líquido:                                                | 706    | 1056   | 1405   | 1756   |
| **Consumo (kwh/mês):         |                                                         | 313    | 325    | 396    | 396    |
| **Consumo (kw/h):            |                                                         | 0,58   | 0,6    | 0,73   | 0,73   |
| Corrente (A):                |                                                         | 2,8    | 2,9    | 3,5    | 3,5    |
| Peso (Kg):                   | Líquido:                                                | 132    | 183    | 216    | 249    |
|                              | Bruto:                                                  | 162    | 228    | 266    | 304    |
| N° de portas:                |                                                         | 2      | 3      | 4      | 5      |
| N° de prateleiras:           |                                                         | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Revest. interno:             | Branco                                                  |        |        |        |        |
| Sistema de Refrigeração:     | Ar forçado                                              |        |        |        |        |
| Laterais:                    | Preto/branco                                            |        |        |        |        |

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio  
Imagens meramente ilustrativas  
\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V



ILUMINAÇÃO: **LED**



VIDROS E FRENTES  
SUJEITOS A CONDENSAÇÃO  
DA UMIDADE DE AR



PADRÃO **220V/60HZ**  
CONSULTAR DISPONIBILIDADE  
EM 127V/60HZ



CONTROLADOR DE  
TEMPERATURA: **DIGITAL**

**2024**  
VEM NOVIDADES  
NESSA LINHA  
**AGUARDE**

# CERVEJEIRAS



**0221.1**  
Birra  
PORTA CEGA

**0151.3** (8 CXS)  
**0152.2** (10 CXS)  
PORTA CEGA  
**0151.31** (8 CXS)  
**0152.22** (10 CXS)  
PORTA VIDRO




OBS.: OPCIONAL  
PORTA DE VIDRO  
COM RESISTÊNCIA  
**0221.1 V**



**0224**  
**CERVEJEIRA**  
Bi-Partida  
4 PORTAS

OPÇÃO

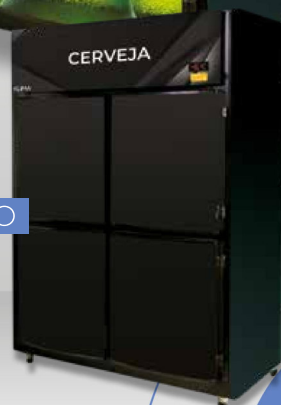

ILUMINAÇÃO: **LED**  
PORTAS DE **VIDRO**



PADRÃO **220V/60HZ**  
CONSULTAR DISPONIBILIDADE  
EM 127V/60HZ



VIDROS E FRENTES  
SUJEITOS A CONDENSAÇÃO  
DA UMIDADE DE AR



CONTROLADOR DE  
TEMPERATURA: **DIGITAL**



## 0225 V CERVEJEIRA Bi-Partida 3 PORTAS



VIDRO COM  
RESISTÊNCIA

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS               |                           | 0151.3- PT Cega 8 CXS<br>0151.31- PT Vidro 8 CXS | 0152.2- PT Cega 10 CXS<br>0152.22- PT Vidro 10 CXS | 0221.1- PT Cega<br>0221.V Vidro<br>SCXS |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Medidas externas:                      | Fronte:                   | 700                                              | 700                                                | 510                                     |
|                                        | Profundidade:             | 650                                              | 800                                                | 600                                     |
|                                        | Altura:                   | 1950                                             | 1950                                               | 1900                                    |
| Medidas internas:                      | Fronte:                   | 600                                              | 600                                                | 400                                     |
|                                        | Profundidade:             | 490                                              | 650                                                | 470                                     |
|                                        | Altura:                   | 1330                                             | 1330                                               | 1250                                    |
| Utilização:                            | Armazenamento de cervejas |                                                  |                                                    |                                         |
| Temperatura:                           | -6°C, -4°C e 0°C          |                                                  |                                                    |                                         |
| Capacidade (L):                        | Líquido:                  | 362                                              | 481                                                | 184                                     |
|                                        | Bruto:                    | 435                                              | 577                                                | 252                                     |
| **Consumo (kwh/mês):                   |                           | 238                                              | 248                                                | 151                                     |
| **Consumo (kw/h):                      |                           | 0,44                                             | 0,46                                               | 0,28                                    |
| Corrente (A):                          |                           | 2,8                                              | 2,9                                                | 1,8                                     |
| Peso (Kg):                             | Líquido:                  | 92                                               | 118                                                | 69                                      |
|                                        | Bruto:                    | 112                                              | 138                                                | 84                                      |
| N° de portas:                          |                           | 1                                                | 1                                                  | 1                                       |
| N° de prateleiras:                     |                           | 3                                                | 3                                                  | 3                                       |
| Revest. interno:                       | Branco                    |                                                  |                                                    |                                         |
| Revest. externo (frontal):             | Preto                     |                                                  |                                                    |                                         |
| Aquecimento colunas frontais (retorno) | Sim                       |                                                  | Sim                                                | Sim                                     |
| Sistema de Refrigeração:               | Ar forçado                |                                                  |                                                    |                                         |
| Capacidade útil garrafas 600ml:        |                           | 192 (8 cxs)                                      | 240 (10 cxs)                                       | 120 (5 cxs)                             |
| Capacidade útil garrafas 1L:           |                           | 80                                               | 120                                                | 50                                      |
| Capacidade útil latas 350ml:           |                           | 430                                              | 580                                                | 270                                     |
| Capacidade útil latas 500ml:           |                           | 240                                              | 320                                                | 150                                     |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS               |                                      | 0224/224V<br>4PT | 0225/225V<br>6PT |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| CERVEJEIRAS BI-PARTIDAS                |                                      |                  |                  |
| Medidas externas:                      | Fronte:                              | 1540             | 2300             |
|                                        | Profundidade:                        | 770              | 770              |
|                                        | Altura:                              | 2160             | 2160             |
| Medidas internas:                      | Fronte:                              | 1460             | 2220             |
|                                        | Profundidade:                        | 590              | 590              |
|                                        | Altura:                              | 1640             | 1640             |
| Utilização:                            | Armazenamento de cervejas            |                  |                  |
| Temperatura:                           | -6°C, -4°C e 0°C                     |                  |                  |
| Capacidade (L):                        | Líquido:                             | 1154             | 1730             |
|                                        | Bruto:                               | 1413             | 2120             |
| **Consumo (kwh/mês):                   |                                      | 502,6            | 812,16           |
| **Consumo (kw/h):                      |                                      | 0,7              | 1,128            |
| Corrente (A):                          |                                      | 4,4              | 5,16             |
|                                        |                                      | 198              | 297              |
| Peso (Kg):                             | Líquido:                             | 235              | 353              |
|                                        | Bruto:                               | 235              | 353              |
| N° de portas:                          |                                      | 4 cegas/2 vidro  | 6 cegas/3 vidro  |
| N° de prateleiras:                     |                                      | 3                | 3                |
| Revest. interno:                       | Galvanizado (cegas)   Preto (vidros) |                  |                  |
| Revest. externo (frontal e lateral):   | Preto                                |                  |                  |
| Aquecimento colunas frontais (retorno) | Sim                                  |                  | Não              |
| Sistema de Refrigeração:               | Ar forçado                           |                  |                  |
| Capacidade útil garrafas 600ml:        |                                      | 528 (22cxs)      | 816 (34 cxs)     |
| Capacidade útil garrafas 1L:           |                                      | 384              | 576              |
| Capacidade útil latas 350ml:           |                                      | 1344             | 2016             |
| Capacidade útil latas 500ml:           |                                      | 672              | 1008             |

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio  
Imagens meramente ilustrativas  
\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V

**VISA**  
Master



**0165**  
**VISA**  
Master  
3 PORTAS

**VISA**  
Slim



**0171**  
**VISA**  
Slim  
3 PORTAS

**VISAS**

**0151.2**  
**TROPICAL**

OPÇÃO: PRETA  
INTERNA E EXTERNA



**0222**  
**BIBITA**

**0140**  
**VISA**  
PORTA CEGA

**0140.V**  
PORTA DE VIDRO  
GELO/CONGELAMENTO



| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MASTER      |                                         | 0164 2 PT | 0165 3PT | 0166 4PT |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Medidas externas:                      | Frente:                                 | 1340      | 2040     | 2730     |
|                                        | Profundidade:                           | 740       | 740      | 740      |
|                                        | Altura:                                 | 2140      | 2140     | 2140     |
| Medidas internas:                      | Frente:                                 | 1270      | 1970     | 2660     |
|                                        | Profundidade:                           | 600       | 600      | 600      |
|                                        | Altura:                                 | 1520      | 1520     | 1520     |
| Utilização:                            | Armazenamento e resfriamento de bebidas |           |          |          |
| Temperatura:                           | 2°C a 10°C                              |           |          |          |
| Capacidade (L):                        | Líquido:                                | 1051      | 1632     | 2203     |
|                                        | Bruto:                                  | 1272      | 1974     | 2665     |
| **Consumo (kwh/mês):                   |                                         | 437       | 508      | 610      |
| **Consumo (kw/h):                      |                                         | 0,81      | 0,94     | 1,13     |
| Corrente (A):                          |                                         | 4,2       | 5,9      | 7,4      |
| Peso (Kg):                             | Líquido:                                | 198       | 242      | 292      |
|                                        | Bruto:                                  | 235       | 287      | 355      |
| N° de portas:                          |                                         | 2 - DVH   | 3 - DVH  | 4 - DVH  |
| N° de prateleiras:                     |                                         | 4         | 4        | 4        |
| Revest. interno:                       | Branco                                  |           |          |          |
| Revest. externo (frontal):             | Branco/Preto                            |           |          |          |
| Aquecimento colunas frontais (retorno) | Não possui                              |           |          |          |
| Sistema de Refrigeração:               | Ar forçado                              |           |          |          |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS               |                                         | 0151.2 - 1 PT | 0222 - 1PT                         | 0140 - 1PT<br>0140.V         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| VISAS TROPICAL, BIBITA E GELO          |                                         | Tropical      | Bibita                             | Congelamento/Gelo            |
| Medidas externas:                      | Frente:                                 | 700           | 510                                | 700                          |
|                                        | Profundidade:                           | 600           | 600                                | 800                          |
|                                        | Altura:                                 | 1950          | 1900                               | 1950                         |
| Medidas internas:                      | Frente:                                 | 600           | 400                                | 600                          |
|                                        | Profundidade:                           | 480           | 470                                | 680                          |
|                                        | Altura:                                 | 1330          | 1250                               | 1330                         |
| Utilização:                            | Armazenamento e resfriamento de bebidas |               | Armazenamento de gelo e congelados |                              |
| Temperatura:                           | 2°C a 10°C                              |               | - 15°C                             |                              |
| Capacidade (L):                        | Líquido:                                | 332           | 184                                | 532                          |
|                                        | Bruto:                                  | 383           | 252                                | 532                          |
| **Consumo (kwh/mês):                   |                                         | 151           | 151                                | 249                          |
| **Consumo (kw/h):                      |                                         | 0,28          | 0,28                               | 0,46                         |
| Corrente (A):                          |                                         | 1,4           | 1,8                                | 3,4                          |
| Peso (Kg):                             | Líquido:                                | 92            | 69                                 | 118                          |
|                                        | Bruto:                                  | 112           | 84                                 | 138                          |
| N° de portas:                          |                                         | 1             | 1                                  | 1                            |
| N° de prateleiras:                     |                                         | 4             | 4                                  | 4/1 (gelo)                   |
| Revest. interno:                       |                                         | Branco        | Branco                             | Branco                       |
| Revest. externo (frontal):             |                                         | Branco        | Preto                              | Branco                       |
| Aquecimento colunas frontais (retorno) |                                         | Não           | Não                                | Sim                          |
| Sistema de Refrigeração:               |                                         | Ar forçado    |                                    | Ar forçado                   |
| Capacidade sacos de gelo:              |                                         | -             | -                                  | 3Kg - 56unid<br>10Kg- 17unid |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SLIM        |                                         | 0170 2 PT | 0171 3 PT | 0172 4PT | 0173 5PT |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Medidas externas:                      | Frente:                                 | 1160      | 1710      | 2250     | 2780     |
|                                        | Profundidade:                           | 620       | 620       | 620      | 620      |
|                                        | Altura:                                 | 2060      | 2060      | 2060     | 2060     |
| Medidas internas:                      | Frente:                                 | 1090      | 1630      | 2170     | 2710     |
|                                        | Profundidade:                           | 450       | 450       | 450      | 450      |
|                                        | Altura:                                 | 1500      | 1500      | 1500     | 1500     |
| Utilização:                            | Armazenamento e resfriamento de bebidas |           |           |          |          |
| Temperatura:                           | 2°C a 10°C                              |           |           |          |          |
| Capacidade (L):                        | Líquido:                                | 706       | 1056      | 1405     | 1756     |
|                                        | Bruto:                                  | 804       | 1203      | 1601     | 2000     |
| **Consumo (kwh/mês):                   |                                         | 297       | 310       | 310      | 421      |
| **Consumo (kw/h):                      |                                         | 0,56      | 0,57      | 0,57     | 0,78     |
| Corrente (A):                          |                                         | 2,6       | 2,7       | 2,7      | 3,5      |
| Peso (Kg):                             | Líquido:                                | 132       | 183       | 216      | 249      |
|                                        | Bruto:                                  | 162       | 228       | 266      | 304      |
| N° de portas:                          |                                         | 2 - DVH   | 3 - DVH   | 4 - DVH  | 5 - DVH  |
| N° de prateleiras:                     |                                         | 4         | 4         | 4        | 4        |
| Revest. interno:                       | Preto                                   |           |           |          |          |
| Aquecimento colunas frontais (retorno) | Não possui                              |           |           |          |          |
| Sistema de Refrigeração:               | Ar forçado                              |           |           |          |          |



ILUMINAÇÃO: **LED**



PADRÃO **220V/60HZ**  
CONSULTAR DISPONIBILIDADE  
EM 127V/60HZ



VIDROS E FRENTES  
SUJEITOS A CONDENSAÇÃO  
DA UMIDADE DE AR



CONTROLADOR DE  
TEMPERATURA: **DIGITAL**

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio  
Imagens meramente ilustrativas  
\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V

# BUFFET



**2394**  
**BUFFET AQUECIDO**  
Pista fria  
CAPAC. 6 CUBAS 1/1  
OU 12 CUBAS 1/2  
COM GRANITO



**2380.1**  
**BUFFET AQUECIDO**  
CAPAC. 4 CUBAS 1/1  
OU 8 CUBAS 1/2  
COM VIDRO



**2380**  
**BUFFET AQUECIDO**  
CAPAC. 4 CUBAS 1/1  
OU 8 CUBAS 1/2  
COM GRANITO



**2395**  
**APOIO BUFFET**  
ACOMPANHA  
3 CANECOS PARA  
TALHERES  
COM GRANITO

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS              |               | CAPACIDADE: 4 CUBAS 1/1 ou 8 CUBAS 1/2                                                                                                              | CAPACIDADE: 5 CUBAS 1/1 ou 10 CUBAS 1/2                                                              | CAPACIDADE: 6 CUBAS 1/1 ou 12 CUBAS 1/2                                                              |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BUFFET                                |               | 2380 - Aquec / granito   2381 - Refrig / granito<br>2380.1 - Aquec / vidro   2381.1 - Refrig / vidro                                                | 2382 - Aquec / granito   2383 - Refrig / granito<br>2382.1 - Aquec / vidro   2383.1 - Refrig / vidro | 2384 - Aquec / granito   2385 - Refrig / granito<br>2384.1 - Aquec / vidro   2385.1 - Refrig / vidro |
| Medidas externas:                     | Frete:        | 1600                                                                                                                                                | 1950                                                                                                 | 2280                                                                                                 |
|                                       | Profundidade: | 1050                                                                                                                                                | 1050                                                                                                 | 1050                                                                                                 |
|                                       | Altura:       | 1370                                                                                                                                                | 1370                                                                                                 | 1370                                                                                                 |
| Utilização:                           |               | Aquecido: manter aquecidos os alimentos armazenados nas cubas. Refrigerado: manter alimentos refrigerados (saladas, sobremesas, etc) na pista fria. |                                                                                                      |                                                                                                      |
| Temperatura:                          |               | Aquecido (resistências): 0 a 120 °C Refrigerado (placa fria): 2 a 8°C                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                      |
| ***Consumo (kwh/mês):                 |               | Aquec: 405 / Refrig: 140                                                                                                                            | Aquec: 405 / Refrig: 140                                                                             | Aquec: 405 / Refrig: 151                                                                             |
| **Consumo (kw/h):                     |               | Aquec: 0,75 / Refrig: 0,26                                                                                                                          | Aquec: 0,75 / Refrig: 0,26                                                                           | Aquec: 0,75 / Refrig: 0,28                                                                           |
| Corrente (A):                         |               | Aquec: 19 / Refrig: 1,4                                                                                                                             | Aquec: 19 / Refrig: 1,5                                                                              | Aquec: 19 / Refrig: 1,8                                                                              |
| Peso (Kg):                            | Líquido:      | 114                                                                                                                                                 | 131                                                                                                  | 148                                                                                                  |
|                                       | Bruto:        | 130                                                                                                                                                 | 158                                                                                                  | 172                                                                                                  |
| Revest. interno:                      |               | Inox                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                      |
| Revest. externo (frontal e laterais): |               | Inox                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                      |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS              |               | CAPACIDADE: 4 CUBAS 1/1 ou 8 CUBAS 1/2                                                                                                                                              | CAPACIDADE: 5 CUBAS 1/1 ou 10 CUBAS 1/2                                | CAPACIDADE: 6 CUBAS 1/1 ou 12 CUBAS 1/2                                |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| BUFFET                                |               | 2390 - Aquec. com pista/ granito<br>2390.1 - Aquec. com pista / vidro                                                                                                               | 2392 - Aquec. com pista / granito<br>2392.1 - Aquec. com pista / vidro | 2394 - Aquec. com pista / granito<br>2394.1 - Aquec. com pista / vidro |
| Medidas externas:                     | Frete:        | 1600                                                                                                                                                                                | 1950                                                                   | 2280                                                                   |
|                                       | Profundidade: | 1050                                                                                                                                                                                | 1050                                                                   | 1050                                                                   |
|                                       | Altura:       | 1510                                                                                                                                                                                | 1510                                                                   | 1510                                                                   |
| Utilização:                           |               | Parte de baixo - Aquecido: manter aquecidos os alimentos armazenados nas cubas. Parte de cima Refrigerado: manter alimentos refrigerados (saladas, condimentos, etc) na pista fria. |                                                                        |                                                                        |
| Temperatura:                          |               | Aquecido (resistências): 0 a 120 °C Refrigerado (placa fria): 2 a 8°C                                                                                                               |                                                                        |                                                                        |
| ***Consumo (kwh/mês):                 |               | 545                                                                                                                                                                                 | 545                                                                    | 556                                                                    |
| **Consumo (kw/h):                     |               | 1,01                                                                                                                                                                                | 1,01                                                                   | 1,03                                                                   |
| Corrente (A):                         |               | 20,4                                                                                                                                                                                | 20,4                                                                   | 20,8                                                                   |
| Peso (Kg):                            | Líquido:      | 135                                                                                                                                                                                 | 155                                                                    | 180                                                                    |
|                                       | Bruto:        | 150                                                                                                                                                                                 | 170                                                                    | 202                                                                    |
| Revest. interno:                      |               | Inox                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                        |
| Revest. externo (frontal e laterais): |               | Inox                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                        |

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio | Imagens meramente ilustrativas  
\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V

|                   |               |                                                                                                                        |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APOIO             |               | 2395 Apoio granito (com 3 canecos)<br>2396 (sem canecos)<br>2395.1 Apoio vidro (com 3 canecos)<br>2396.1 (sem canecos) |
| Medidas externas: | Frete:        | 760                                                                                                                    |
|                   | Profundidade: | 1050                                                                                                                   |
|                   | Altura:       | 900                                                                                                                    |
| Peso (Kg):        | Líquido:      | 68                                                                                                                     |
|                   | Bruto:        | 78                                                                                                                     |

**OBSERVAÇÕES:**

- NÃO ACOMPANHAM AS CUBAS E TAMPAS
- BUFFET'S AQUECIDOS COM PISTA FRIA ESTÃO DISPONÍVEIS SOMENTE NA VOLTAGEM 220V
- ILUMINAÇÃO: LED
- ACOMPANHA CAMPANA DE VIDRO
- GRANITO PADRÃO CINZA /OPCIONAL PRETO (CONSULTAR)
- ACOMPANHA RODÍZIOS
- NOS BUFFETS AQUECIDOS, MANTER ÁGUA ACIMA DO NÍVEL DA RESISTÊNCIA



PADRÃO **220V/60HZ**  
CONSULTAR DISPONIBILIDADE  
EM 127V/60HZ



CONTROLADOR DE  
TEMPERATURA: **ANALÓGICO**

# REFRIGERADORES COMERCIAIS

## Câmaras frias



**DETALHE  
INTERNO**

**0201 | 0203 | 0205**  
**CÂMARA FRIA**  
400|600|800KG



**0207.5** (RESF)  
**0209.5** (CONG)  
**CÂMARA FRIA**  
1000KG  
2 PORTAS | INOX



**DETALHE  
INTERNO**



**0206** (RESF)  
**0208** (CONG)  
**CÂMARA FRIA**  
1000KG  
1 PORTAS | BRANCA



PADRÃO **220V/60HZ**  
CONSULTAR DISPONIBILIDADE  
EM 127V/60HZ



CONTROLADOR DE  
TEMPERATURA: **DIGITAL**

# REFRIGERADORES COMERCIAIS

## Alimentos e Bebidas

MODELO  
**ESPECIAL**



### 103.2M REFRIGERADOR 4 PORTAS | INOX



PADRÃO 220V/60HZ



CONTROLADOR DE  
TEMPERATURA: **DIGITAL**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS               |                                                   |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| REFRIG. PARA ALIMENTOS                 |                                                   | Resfr. Inox |
| Medidas externas:                      | Frente:                                           | 1430        |
|                                        | Profundidade:                                     | 650         |
|                                        | Altura:                                           | 1900        |
| Medidas internas:                      | Frente:                                           | 1160        |
|                                        | Profundidade:                                     | 500         |
|                                        | Altura:                                           | 1640        |
| Utilização:                            | Armazenamento de alimentos ou bebidas resfriadas. |             |
| Temperatura:                           | 2°C a 8°C                                         |             |
| Capacidade (L):                        | 1000                                              |             |
| **Consumo (kwh/mês):                   | 232                                               |             |
| **Consumo (kw/h):                      | 0,43                                              |             |
| Corrente (A):                          | 2,5                                               |             |
| Peso (Kg):                             | Líquido:                                          | 138         |
|                                        | Bruto:                                            | 175         |
| Nº de portas (puxadores embutidos):    | 4                                                 |             |
| Prateleiras removíveis:                | 3 (aramados - epóxi)                              |             |
| Revest. interno:                       | Galvanizado                                       |             |
| Revest. externo (frontal):             | Inox                                              |             |
| Aquecimento colunas frontais (retorno) | Sim                                               |             |
| Sistema de Refrigeração:               | Ar forçado                                        |             |
| Sistema de Degelo:                     | Automático                                        |             |
| Potência Motor:                        | 0,25 cv                                           |             |
| Tensão:                                | 220V (opcional 127V)                              |             |
| Pés:                                   | Regulagem Altura Manual                           |             |
| Isolamento Térmico:                    | 100% Poliuretano                                  |             |
| Frequência:                            | 50/60 Hz                                          |             |
| Garantia Motor:                        | 12 Meses                                          |             |

O sistema antitranspirante na porta é realizado pelos aquecimentos das colunas frontais

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
Imagens meramente ilustrativas  
\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS               |                                     | 0201- 400Kg | 0203- 600Kg | 0205- 800Kg | 0206 - 1000Kg, Resfr.1PT/BR<br>206.5 - 1000Kg, Resfr.2PT/BR                                  | 0207 - 1000Kg, Resfr.1PT/IN<br>207.5 - 1000Kg, Resfr.2PT/IN | 0208 - 1000Kg Cong. 1PT/BR<br>0208.5 - 1000Kg Cong. 2PT/BR                                                 | 0209 - 1000Kg Cong. 1PT/IN<br>0209.5 - 1000Kg Cong. 2PT/IN |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CÂMARAS FRIAS                          |                                     | Resfr. Inox | Resfr. Inox | Resfr. Inox |                                                                                              |                                                             |                                                                                                            |                                                            |
| Medidas externas:                      | Frente:                             | 1480        | 1780        | 2000        | 1250 (1 Porta) 2050 (2 Portas)                                                               |                                                             | 2050 (2 Portas)                                                                                            | 1250 (1 Porta)                                             |
|                                        | Profundidade:                       | 830         | 830         | 900         | 2050 (1 Porta) 1250 (2 Portas)                                                               |                                                             | 1250 (2 Portas) 2050 (1 Porta)                                                                             |                                                            |
|                                        | Altura:                             | 2100        | 2100        | 2100        | 2450                                                                                         |                                                             | 2450                                                                                                       |                                                            |
| Medidas internas:                      | Frente:                             | 1260        | 1630        | 1850        | 1100 (1 Porta) 1900 (2 Portas)                                                               |                                                             | 1000 (1 Porta) 1800 (2 Portas)                                                                             |                                                            |
|                                        | Profundidade:                       | 650         | 650         | 730         | 1900 (1 Porta) 1100 (2 Portas)                                                               |                                                             | 1800 (1 Porta) 1000 (2 Portas)                                                                             |                                                            |
|                                        | Altura:                             | 1640        | 1640        | 1640        | 1760                                                                                         |                                                             | 1760                                                                                                       |                                                            |
| Utilização:                            | Armazenamento de carnes resfriadas. |             |             |             | Resfriamento: armazenamento de carnes, bebidas, frutas, flores, etc, resfriados.             |                                                             | Congelamento: armazenamento de alimentos diversos que devem entrar congelados. (Exceto sorvetes e picolés) |                                                            |
| Temperatura:                           | 2°C a 10°C                          |             |             |             | 2°C a 10°C                                                                                   |                                                             | a - 16°C                                                                                                   |                                                            |
| Capacidade (L):                        | Líquido:                            | 1023        | 1302        | 1616        | 2800                                                                                         |                                                             | 2445                                                                                                       |                                                            |
|                                        | Bruto:                              | 1410        | 1722        | 1923        | 3060                                                                                         |                                                             | 3060                                                                                                       |                                                            |
| **Consumo (kwh/mês):                   |                                     | 334         | 345         | 426         | 426                                                                                          |                                                             | 504                                                                                                        |                                                            |
| **Consumo (kw/h):                      |                                     | 0,62        | 0,64        | 0,79        | 0,79                                                                                         |                                                             | 0,93                                                                                                       |                                                            |
| Corrente (A):                          |                                     | 3,1         | 3,9         | 4,7         | 4,7                                                                                          |                                                             | 4,5                                                                                                        |                                                            |
| Peso (Kg):                             | Líquido:                            | 152         | 171         | 192         | 250                                                                                          |                                                             | 279                                                                                                        |                                                            |
|                                        | Bruto:                              | 197         | 223         | 247         | 312                                                                                          |                                                             | 341                                                                                                        |                                                            |
| N° de portas:                          |                                     | 2           |             |             | Ver Códigos acima                                                                            |                                                             | Ver Códigos acima                                                                                          |                                                            |
| N° de gancheiras:                      |                                     | 6           | 7           | 9           | 7 gancheiras na parte superior e 1 na lateral. Opcionais: prateleiras, gancheiras, estantes. |                                                             | -                                                                                                          |                                                            |
| Revest. interno:                       |                                     | Galvanizado |             |             |                                                                                              | Galvanizado                                                 |                                                                                                            |                                                            |
| Revest. externo (frontal):             |                                     | Inox        |             |             |                                                                                              | Branco ou Inox (ver códigos acima)                          |                                                                                                            |                                                            |
| Aquecimento colunas frontais (retorno) |                                     | Sim         |             |             |                                                                                              | Não                                                         |                                                                                                            | Não                                                        |
| Sistema de Refrigeração:               |                                     | Ar forçado  |             |             |                                                                                              | Ar forçado                                                  |                                                                                                            |                                                            |

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio  
Imagens meramente ilustrativas  
\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V

**ATENÇÃO:**  
NA OPÇÃO CONGELAMENTO, OS PRODUTOS A SEREM  
ARMAZENADOS DEVEM ENTRAR JÁ CONGELADOS  
(NÃO ACOMPANHAM GANCHEIRAS)

**OBSERVAÇÃO:**  
PARA USO DE CERVEJAS, USAR CÔD. 0208 C  
(TEMPERATURA -6°C, -2°C E 0°C)

# REFRIGERADORES COMERCIAIS

## Alimentos e Bebidas



**0146**  
**REFRIGERADOR**  
Slim  
6 PORTAS | INOX



**DETALHE  
INTERNO**



**0145**  
**REFRIGERADOR**  
Slim  
4 PORTAS | INOX



PADRÃO **220V/60HZ**  
CONSULTAR DISPONIBILIDADE  
EM 127V/60HZ



CONTROLADOR DE  
TEMPERATURA: **DIGITAL**



**103.2**  
**REFRIGERADOR**  
4 PORTAS | INOX

MAIOR  
CAPACIDADE  
**835L**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS               |                                                   | 0103.2- 4PT | 0107.2- 6PT | 0145- 4PT - SLIM | 0146- 6PT - SLIM |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| REFRIG. PARA ALIMENTOS                 |                                                   | Resfr. Inox | Resfr. Inox | Resfr. Inox      | Resfr. Inox      |
| Medidas externas:                      | Frente:                                           | 1230        | 1800        | 1130             | 1650             |
|                                        | Profundidade:                                     | 650         | 650         | 540              | 540              |
|                                        | Altura:                                           | 1900        | 1900        | 1900             | 1900             |
| Medidas internas:                      | Frente:                                           | 1160        | 1730        | 1060             | 1580             |
|                                        | Profundidade:                                     | 500         | 500         | 420              | 420              |
|                                        | Altura:                                           | 1640        | 1640        | 1350             | 1350             |
| Utilização:                            | Armazenamento de alimentos ou bebidas resfriadas. |             |             |                  |                  |
| Temperatura:                           | 2°C a 10°C                                        |             |             |                  |                  |
| Capacidade (L):                        | Líquido:                                          | 668         | 996         | 458              | 716              |
|                                        | Bruto:                                            | 835         | 1245        | 601              | 895              |
| **Consumo (kwh/mês):                   |                                                   | 232         | 313         | 232              | 313              |
| **Consumo (kw/h):                      |                                                   | 0,43        | 0,58        | 0,43             | 0,58             |
| Corrente (A):                          |                                                   | 2,5         | 3,1         | 2,5              | 3,1              |
| Peso (Kg):                             | Líquido:                                          | 138         | 185         | 125              | 198              |
|                                        | Bruto:                                            | 175         | 238         | 162              | 251              |
| N° de portas:                          |                                                   | 4           | 6           | 4                | 6                |
| Prateleiras:                           |                                                   | 3           | 3           | 3                | 3                |
| Revest. interno:                       | Galvanizado                                       |             |             |                  |                  |
| Revest. externo (frontal):             | Inox                                              |             |             |                  |                  |
| Aquecimento colunas frontais (retorno) | Sim                                               |             |             |                  |                  |
| Sistema de Refrigeração:               | Ar forçado                                        |             |             |                  |                  |

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio  
Imagens meramente ilustrativas

\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V



**LANÇA** | **20**  
**MENTO** | **24** **AÇOUGUE** Murano  
& Complementos

# AÇOUGUES Itália Júnior



## 0432.1 AÇOUGUE Itália Júnior 3 METROS GANCHEIRA

**ATENÇÃO:**  
ACOMPANHAM  
BANDEJAS PLÁSTICAS



**VISTA TRASEIRA**



ILUMINAÇÃO: **LED**



VIDROS E FRENTES  
SUJEITOS A CONDENSAÇÃO  
DA UNIDADE DE AR



PADRÃO **220V/60HZ**  
CONSULTAR DISPONIBILIDADE  
EM 127V/60HZ



CONTROLADOR DE  
TEMPERATURA: **DIGITAL**

**PORÃO**  
18cm altura

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS              |                                             | 0428.1- 1,50m          | 0429.1- 2m    | 0432.1- 3m    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| AÇOUGUES - ITÁLIA JÚNIOR              |                                             | Placa e serp.          | Placa e serp. | Placa e serp. |
| Medidas externas:                     | Fronte:                                     | 1500                   | 1980          | 2940          |
|                                       | Profundidade:                               | 900                    | 900           | 900           |
|                                       | Altura:                                     | 1410                   | 1410          | 1410          |
| Medidas internas:                     | Fronte:                                     | 1400                   | 1840          | 2800          |
|                                       | Profundidade:                               | 660                    | 660           | 660           |
|                                       | Altura:                                     | 510                    | 510           | 510           |
| Utilização:                           | Exposição de carnes e derivados resfriados. |                        |               |               |
| Temperatura:                          | 2°C a 10°C                                  |                        |               |               |
| Capacidade (L):                       | Líquido:                                    | 234                    | 306           | 493           |
|                                       | Bruto:                                      | 482                    | 648           | 978           |
| Capacidade (L) do porão/deposito:     | Líquido:                                    | 93                     | 122           | 197           |
|                                       | Bruto:                                      | 156                    | 210           | 318           |
| **Consumo (kwh/mês):                  |                                             | 270                    | 282           | 497           |
| **Consumo (kw/h):                     |                                             | 0,5                    | 0,52          | 0,92          |
| Corrente (A):                         |                                             | 2,7                    | 2,9           | 5             |
| Peso (Kg):                            | Líquido:                                    | 102                    | 125           | 160           |
|                                       | Bruto:                                      | 132                    | 165           | 208           |
| Nº de gancheiras:                     |                                             | 2                      | 2             | 2             |
| Altura gancheira até bandejas:        |                                             | 51 cm                  |               |               |
| Capacidade placa/gancheira:           |                                             | 50kg por metro         |               |               |
| Revest. interno:                      |                                             | Branco                 |               |               |
| Revest. externo (frontal e traseira): |                                             | Pré-pintada            |               |               |
| Laterais:                             |                                             | Preto   Opcional: Inox |               |               |
| Band. Plásticas (65x33):              |                                             | 4                      | 5             | 8             |
| Sistema de Refrigeração:              |                                             | Placa e Serpentina     |               |               |

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio  
Imagens meramente ilustrativas

\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V

# AÇOUGUES

## Germânia e Expositor Alto


**0463.1**  
**AÇOUGUE**  
Germânia  
3 METROS 3 PLACAS



**PORÃO**  
40cm altura



**0454.1**  
**AÇOUGUE**  
Germânia  
2 METROS  
CANCHEIRA

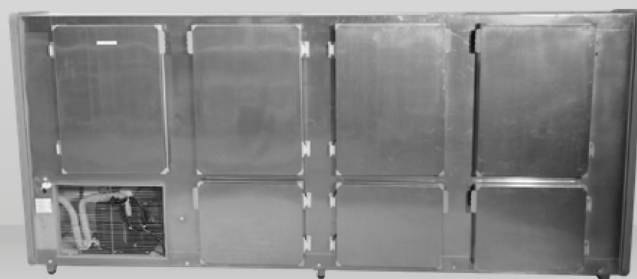

**VISTA TRASEIRA**



ILUMINAÇÃO: **LED**



VIDROS E FRENTES  
SUJEITOS A CONDENSAÇÃO  
DA UNIDADE DE AR



PADRÃO **220V/60HZ**  
CONSULTAR DISPONIBILIDADE  
EM 127V/60HZ



CONTROLADOR DE  
TEMPERATURA: **DIGITAL**

|                                              |               | 2m                                         | 3m                      | Exp. Alto                 |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>              |               | <b>0454.1- pl/serp</b>                     | <b>0456.1- pl/serp</b>  | <b>0450.13 - Inox int</b> |
| <b>AÇOUGUES - GERM. E ALTOS</b>              |               | <b>0461.2- 3 placas</b>                    | <b>0463.1- 3 placas</b> |                           |
| <b>Medidas externas:</b>                     | Fronte:       | 1980                                       | 2940                    | 1980                      |
|                                              | Profundidade: | 800                                        | 800                     | 800                       |
|                                              | Altura:       | 1350                                       | 1350                    | 2200                      |
| <b>Medidas internas:</b>                     | Fronte:       | 1900                                       | 2860                    | 1880                      |
|                                              | Profundidade: | 550                                        | 550                     | 520                       |
|                                              | Altura:       | 560                                        | 560                     | 1480                      |
| <b>Utilização:</b>                           |               | Exposição de carnes e derivados resfriados |                         |                           |
| <b>Temperatura:</b>                          |               | 2°C a 10°C                                 |                         |                           |
| <b>Capacidade (L):</b>                       | Líquido:      | 492                                        | 750                     | 505                       |
|                                              | Bruto:        | 614                                        | 934                     | 626                       |
| <b>Capacidade (L) do porão/depósito:</b>     | Líquido:      | 208                                        | 394                     | 798                       |
|                                              | Bruto:        | 262                                        | 492                     | 998                       |
| <b>**Consumo (kwh/mês):</b>                  |               | 283 / 238 (3pl)                            | 410                     | 394                       |
| <b>**Consumo (kw/h):</b>                     |               | 0,52                                       | 0,76                    | 0,73                      |
| <b>Corrente (A):</b>                         |               | 2,9                                        | 4,3                     | 4,1                       |
| <b>Peso (Kg):</b>                            | Líquido:      | 153 / 140 (3pl)                            | 230 / 213(3pl)          | 212                       |
|                                              | Bruto:        | 198 / 185 (3pl)                            | 296 / 279 (3pl)         | 262                       |
| <b>Nº de ganchos:</b>                        |               | 2 (pl/serp)                                | 2 (pl/serp)             | 2 em cima                 |
| <b>Altura ganchos até bandejas:</b>          |               | 53 cm                                      |                         | 64cm                      |
| <b>Revest. interno:</b>                      |               | Inox brilho                                |                         | Inox br / branco          |
| <b>Revest. externo (frontal e traseira):</b> |               | Inox   porão (branco)                      |                         |                           |
| <b>Laterais:</b>                             |               | Inox                                       |                         |                           |
| <b>Band. Plásticas (50x33):</b>              |               | 5                                          | 8                       | 15                        |
| <b>Sistema de Refrigeração:</b>              |               | Placa e Serpentina / 3 placas              |                         | Serpentina                |

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio  
Imagens meramente ilustrativas  
\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V

**ATENÇÃO:**  
ACOMPANHAR  
BANDEJAS PLÁSTICAS

# CONFEITARIAS Murano



①

②

③



ILUMINAÇÃO: LED



PADRÃO 220V/60HZ  
CONSULTAR DISPONIBILIDADE  
EM 127V/60HZ



VIDROS E FRENTES  
SUJEITOS A CONDENSAÇÃO  
DA UMIDADE DE AR

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    | 1,20M                                                                | 1,50M          | 1,80M          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| CONFEITARIAS - MURANO       | 1039                                                                 | 1040           | 1041           |
| Medidas externas:           |                                                                      |                |                |
| Frente:                     | 1200                                                                 | 1500           | 1800           |
| Profundidade:               | 660                                                                  | 660            | 660            |
| Altura:                     | 1280                                                                 | 1280           | 1280           |
| Medidas internas:           |                                                                      |                |                |
| Frente:                     | 1200                                                                 | 1500           | 1800           |
| Profundidade:               | 500                                                                  | 500            | 500            |
| Altura:                     | 850                                                                  | 850            | 850            |
| Utilização:                 | Exposição de doces, bolos, tortas, frios e produtos frescos em geral |                |                |
| Temperatura:                | 2°C a 10°C                                                           |                |                |
| Capacidade (L):             |                                                                      |                |                |
| Bruta:                      | 407                                                                  | 518            | 592            |
| Líquida:                    | 220/220/205                                                          | 286/296/267    | 352/352/307    |
| **Consumo (kwh/mês):        | 140/189/189                                                          | 140/199/189    | 189/216/216    |
| **Consumo (kw/h):           | 0,26/0,35/0,35                                                       | 0,26/0,37/0,35 | 0,35/0,40/0,40 |
| Corrente (A):               | 1,2/1,6/1,6                                                          | 1,2/2,2/1,6    | 1,6/2,3/2,3    |
| Peso (Kg):                  |                                                                      |                |                |
| Líquido:                    | 94                                                                   | 112            | 135            |
| Bruto:                      | 120                                                                  | 146            | 174            |
| Vidros frontais e laterais: | Reto temperado duplo                                                 |                |                |
| Nº de prateleiras:          | 2                                                                    | 2              | 2              |
| Revest. interno:            | Preto                                                                |                |                |
| Revest. externo (frontal):  | Preto ou Inox (consultar valor)                                      |                |                |
| Sistema de Refrigeração:    | Ar Forçado                                                           |                |                |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   | 1,20M                                                                 | 1,50M      | 1,80M      | 1,20M ESTUFA |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| CONFEITARIAS - MURANO      | 1042- SECO                                                            | 1043- SECO | 1044- SECO | 1045         |
| Medidas externas:          |                                                                       |            |            |              |
| Frente:                    | 1200                                                                  | 1500       | 1800       | 1200         |
| Profundidade:              | 660                                                                   | 660        | 660        | 660          |
| Altura:                    | 1280                                                                  | 1280       | 1280       | 1280         |
| Utilização (secos):        | Exposição de bolos, pães, chocolates, balas e produtos secos em geral |            |            |              |
| Utilização (estufas):      | Exposição de pastéis, salgadinhos e produtos aquecidos em geral       |            |            |              |
| Peso (Kg):                 |                                                                       |            |            |              |
| Líquido:                   | 76                                                                    | 95         | 115        | 76           |
| Bruto:                     | 100                                                                   | 119        | 140        | 100          |
| Vidros frontais:           | Reto temperado                                                        |            |            |              |
| Nº de prateleiras:         | 2                                                                     | 2          | 2          | 2            |
| Revest. interno:           | Inox                                                                  |            |            |              |
| Revest. externo (frontal): | Preto ou inox (consultar valor)                                       |            |            |              |

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio  
Imagens meramente ilustrativas  
\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V



- 01** 0803 **MAGNÍFICA** 1,20M 2 PLACAS FRIAS
- 02** 0651 **MAGNÍFICA** CURVA ACAB. EXTERNO
- 03** 0811 **MAGNÍFICA** 1,80M SERPENTINA
- 04** 0820 **MAGNÍFICA** 1,20M SECO

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS       | 1,20M                                                                | 1,50M                                | 1,80M                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| CONFEITARIAS - MAGNÍFICAS      | 0803 - 2 placas<br>0809 - serpentina                                 | 0804 - 2 placas<br>0810 - serpentina | 0805 - 2 placas<br>0811 - serpentina |
| Medidas externas:              |                                                                      |                                      |                                      |
| Frente:                        | 1200                                                                 | 1500                                 | 1800                                 |
| Profundidade:                  | 700                                                                  | 700                                  | 700                                  |
| Altura:                        | 1250                                                                 | 1250                                 | 1250                                 |
| Medidas internas:              |                                                                      |                                      |                                      |
| Frente:                        | 1100                                                                 | 1400                                 | 1700                                 |
| Profundidade:                  | 450                                                                  | 450                                  | 450                                  |
| Altura:                        | 600                                                                  | 600                                  | 600                                  |
| Utilização:                    | Exposição de doces, bolos, tortas, frios e produtos frescos em geral |                                      |                                      |
| Temperatura:                   | 2°C a 10°C                                                           |                                      |                                      |
| Capacidade (L):                |                                                                      |                                      |                                      |
| Bruta:                         | 407                                                                  | 518                                  | 592                                  |
| Líquida:                       | 220/205                                                              | 296/267                              | 352/307                              |
| **Consumo (kwh/mês):           | 189/189                                                              | 199/189                              | 216/216                              |
| **Consumo (kw/h):              | 0,35/0,35                                                            | 0,37/0,35                            | 0,40/0,40                            |
| Corrente (A):                  | 1,6/1,6                                                              | 2,2/1,6                              | 2,3/2,3                              |
| Peso (Kg):                     |                                                                      |                                      |                                      |
| Líquido:                       | 94                                                                   | 112                                  | 135                                  |
| Bruto:                         | 120                                                                  | 146                                  | 174                                  |
| Vidros frontais:               | Meio curvo temperado                                                 |                                      |                                      |
| *Opcional disponível (vidros): | Vidro térmico (para amenizar suor)                                   |                                      |                                      |
| Nº de prateleiras:             | 2                                                                    | 2                                    | 2                                    |
| Revest. interno:               | Branco                                                               |                                      |                                      |
| Revest. externo (frontal):     | Preto                                                                |                                      |                                      |
| Sistema de Refrigeração:       | 2 placas ou serpentina (ver códigos acima)                           |                                      |                                      |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   | 1,20M                                                                 | 1,50M       | 1,80M       | 0,90M                            | 0,90M        | 0,85M            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| CONFEITARIAS - MAGNÍFICAS  | 0820 - SECO                                                           | 0821 - SECO | 0822 - SECO | 0824.3 - ESTUFA                  | 0825 - CAIXA | 0651 - CURVA EXT |
| Medidas externas:          |                                                                       |             |             |                                  |              |                  |
| Frente:                    | 1200                                                                  | 1500        | 1800        | 900                              | 900          | 750              |
| Profundidade:              | 700                                                                   | 700         | 700         | 700                              | 700          | 510              |
| Altura:                    | 1250                                                                  | 1250        | 1250        | 1250                             | 1250         | 400              |
| Utilização:                | Exposição de bolos, pães, chocolates, balas e produtos secos em geral |             |             |                                  |              |                  |
| Utilização (estufas):      | Exposição de pastéis, salgados e produtos aquecidos em geral          |             |             |                                  |              |                  |
| Peso (Kg):                 |                                                                       |             |             |                                  |              |                  |
| Líquido:                   | -                                                                     | -           | -           | 52                               | 80           | 16               |
| Bruto:                     | -                                                                     | -           | -           | 68                               | 98           | 25               |
| Vidros frontais:           | Meio curvo temperado                                                  |             |             |                                  |              |                  |
| Nº de prateleiras:         | 2 aramadas                                                            |             |             | 3 aramadas e band. Inox em todas | 2 aramadas   | Não vai          |
| Revest. interno:           | Branco                                                                |             |             |                                  |              |                  |
| Revest. externo (frontal): | Preto                                                                 |             |             |                                  |              |                  |

Na linha refrigerada pode haver sudação, utilize proteção nos produtos expostos.  
Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
Imagens meramente ilustrativas.  
\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V



ILUMINAÇÃO: LED



VIDROS E FRENTES  
SUJEITOS A CONDENSAÇÃO  
DA UMIDADE DE AR



PADRÃO 220V/60HZ  
CONSULTAR DISPONIBILIDADE  
EM 127V/60HZ



CONTROLADOR DE  
TEMPERATURA: DIGITAL

# COZINHAS

## Profissionais



**1001**  
**REFRIGERADOR**  
**Horizontal**  
40x34x14  
**OPCIONAL CUBA**

# Fermentação

## CAPAC. 40 ESTEIRAS

**0181.6**  
**CÂMARA**  
**INOX**



# CÂMARAS

## Fermentação

**0180 V**  
**CÂMARA**  
**Fria**  
CAPAC. 20 ESTEIRAS  
**BRANCA**

PÉS REGULÁVEIS



RODÍZIOS



| REFRIGERADOR HORIZONTAL    |                                                       | 1001 - 1,87M |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Medidas externas:          | Frente:                                               | 1870         |
|                            | Profundidade:                                         | 700          |
|                            | Altura:                                               | 950          |
| Medidas internas:          | Frente:                                               | 1780         |
|                            | Profundidade:                                         | 560          |
|                            | Altura:                                               | 560          |
| Utilização:                | Armazenamento e resfriamento de bebidas ou alimentos. |              |
| Temperatura:               | 2°C a 10°C                                            |              |
| Capacidade (L):            | Bruta:                                                | 481          |
|                            | Líquida:                                              | 298          |
| **Consumo (kwh/mês):       | 162                                                   |              |
| **Consumo (kw/h):          | 0,3                                                   |              |
| Corrente (A):              | 2,2                                                   |              |
| Peso (Kg):                 | Líquido:                                              | 116          |
|                            | Bruto:                                                | 136          |
| N° de prateleiras:         | 1                                                     |              |
| Revest. interno:           | Galvanizado                                           |              |
| Revest. externo (frontal): | Inox                                                  |              |
| Sistema de Refrigeração:   | Serpentina                                            |              |

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio  
Imagens meramente ilustrativas  
\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS              |                                                            | CAPACIDADE PARA 20 ESTEIRAS / aproximadamente 500 pães | CAPACIDADE PARA 40 ESTEIRAS / aproximadamente 1000 pães |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CÂMARAS FRIAS/FERMENTAÇÃO             |                                                            | 0180 V - Br<br>0180.7 V - Inox                         | 0181 - Br<br>0181.6 - Inox                              |
| Medidas externas:                     | Frente:                                                    | 750                                                    | 750                                                     |
|                                       | Profundidade:                                              | 900 (sem caldeirita)                                   | 1800 (sem caldeirita)                                   |
|                                       | Altura:                                                    | 2100                                                   | 2100                                                    |
| Medidas internas:                     | Frente:                                                    | 590                                                    | 590                                                     |
|                                       | Profundidade:                                              | 700                                                    | 1450                                                    |
|                                       | Altura:                                                    | 1600                                                   | 1600                                                    |
| Utilização:                           | Auxiliar no processo de fermentação e aquecimento de pães. |                                                        |                                                         |
| Temperatura:                          | 5°C a 32°C                                                 |                                                        |                                                         |
| Capacidade (L):                       | Bruta:                                                     | 820                                                    | 1784                                                    |
|                                       | Líquida:                                                   | 618                                                    | 1278                                                    |
| **Consumo (kwh/mês):                  | 670                                                        |                                                        | 978                                                     |
| **Consumo (kw/h):                     | 1,24                                                       |                                                        | 1,81                                                    |
| Corrente (A):                         | 9                                                          |                                                        | 13                                                      |
| Peso (Kg):                            | Líquido:                                                   | 145                                                    | 185                                                     |
|                                       | Bruto:                                                     | 180                                                    | 220                                                     |
| N° de portas padrão:                  | 1                                                          |                                                        | 1                                                       |
| Revest. interno:                      | Inox brilho                                                |                                                        |                                                         |
| Revest. externo (frontal e traseira): | Branco ou Inox (ver códigos acima)                         |                                                        |                                                         |
| Sistema de Refrigeração:              | Ar Forçado                                                 |                                                        | Ar Forçado                                              |

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio  
Imagens meramente ilustrativas\*\* Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V

# LINHA SECA

## Vitrines para pães



**1304.M**  
**VITRINE**  
Para pães  
1,5M  
**ABERTA**

**1550.5**  
**VASCA**  
Lateral  
CAPAC. 6/9 CXS  
**TESTEIRA**  
**ESPELHO**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   |                                                 | 1,00M         | 1,50M         | 2,00M         |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SECOS - VITRINES PARA PÃES |                                                 | 1303.M Aberta | 1304.M Aberta | 1305.M Aberta |
| Medidas externas:          | Frente:                                         | 1030          | 1530          | 2030          |
|                            | Profundidade:                                   | 600           | 600           | 600           |
|                            | Altura:                                         | 1910          | 1910          | 1850          |
| Utilização:                | Armazenamento de pães, bolos e derivados secos. |               |               |               |
| Peso (Kg) aberto:          | Líquido:                                        | 80            | 90            | 121           |
|                            | Bruto:                                          | 98            | 108           | 139           |
| Peso (Kg) fechado:         | Líquido:                                        | 74            | 85            | 110           |
|                            | Bruto:                                          | 95            | 110           | 144           |
| Nº de prateleiras:         | 5 níveis (aberto)                               |               |               |               |

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio  
Imagens meramente ilustrativas

**OBSERVAÇÕES:**

- ACOMPANHA OS ESPELHOS
- AS VITRINES ABERTAS VÃO PADRÃO DESMONTADO E EMBALADO
- NÃO POSSUEM ILUMINAÇÃO
- OPCIONAL: KIT ILUMINAÇÃO DE LED (CONSULTAR TABELA DE PREÇOS)

# VASCAS

## Frutas e verduras



**1520**  
**VASCA**  
Podium



**1540.1**  
**VASCA**  
Lateral  
CAPAC. 6 CXS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |                                                                  | CAPAC. 10/15 CXS | CAPAC. 6/9 CXS   | CAPAC. 6CX5       | PODIUM        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| SECOS - VASCAS           |                                                                  | 1552 - Lateral   | 1550.5 - Lateral | 1540.1 - Naturale | 1520 - Podium |
| Medidas externas:        | Frente:                                                          | 2080             | 1280             | 1120              | 1060          |
|                          | Profundidade:                                                    | 900              | 900              | 1040              | 1060          |
|                          | Altura:                                                          | 1970             | 1970             | 1150              | 1000          |
| Utilização:              | Armazenamento e exposição de frutas, verduras e derivados secos. |                  |                  |                   |               |
| Peso (Kg):               | Líquido:                                                         | 115              | 85               | 30                | 32            |
|                          | Bruto:                                                           | 152              | 122              | 32                | 34            |

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio | Imagens meramente ilustrativas

**OBSERVAÇÕES:**

- ACOMPANHA OS ESPELHOS NOS CÓDIGOS: 1550/1550.4
- AS VASCAS SÃO ENVIADAS PADRÃO DESMONTADAS E EMBALADAS, CASO O CLIENTE QUEIRA MONTADA
- POSSUI ACRÉSCIMO DE VALOR NA MÃO-DE-OBRA E FRETE (VER TABELA DE PREÇOS).
- NÃO ACONPANHAM AS CAIXAS PLÁSTICAS.
- NÃO POSSUEM ILUMINAÇÃO.
- OPCIONAL: KIT ILUMINAÇÃO DE LED (CONSULTAR TABELA DE PREÇOS)

## A EMPRESA

A KLIMA REFRIGERAÇÃO foi fundada em 1995 na cidade de Venâncio Aires – RS, tem por objetivo a produção de equipamentos para o ramo da refrigeração comercial. Está presente em todo Brasil e exporta para diversos países. Realiza constantes pesquisas em desenvolvimento, melhorias e mudanças em seus processos e produtos. A utilização de gases ecológicos, o uso de 100% poliuretano injetado como isolante térmico e uma variada linha de produtos garantem o diferencial da empresa.

## CERTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

Os produtos fabricados possuem Certificação de Segurança Compulsória na qual atendem as regulamentações estabelecidas pelas portarias 371/2009 e 328/2011 do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Os produtos refrigerados e aquecidos estão em conformidade com os requisitos de segurança das normas ABNT NBR geral NM 60335-1 e específicas de acordo com os produtos: IE 60335-2-49, IE 60335-2-50 e IE 60335-2-89.

Com o selo de certificação, é garantia de que os produtos fabricados foram testados e estão adequados às normas que regulamentam os requisitos de segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares, visando proteger os consumidores prevenindo acidentes de utilização em relação aos riscos elétricos, mecânicos, térmicos e demais itens de segurança exigidos pelas normas.

## INFORMAÇÕES E DICAS IMPORTANTES:

- Conferir o produto no ato do recebimento. No Manual de Instruções constam as informações necessárias e detalhadas para a instalação e manutenção dos equipamentos.
- Cuidado ao abrir a embalagem pois alguns produtos podem conter vidros, espelhos e outras peças frágeis.
- Retirar imediatamente a película plástica protetora das chapas pois se deixar esta película é muito difícil a sua retirada após o início da utilização do equipamento.
- Aguardar pelo menos 20 minutos antes de ligá-lo à rede elétrica. Para a sua segurança, analise as condições da rede elétrica, verifique se a voltagem está correta, não utilize "T" ou extensões e providencie a instalação do fio terra.
- Os pés na maioria dos produtos são reguláveis para que seja possível realizar o nivelamento em pisos irregulares. Essa atitude auxilia no correto fechamento das portas e na saída de água pelo dreno (evitando acúmulos de água no interior do equipamento).
- Armazene e utilize os produtos de forma correta, cada equipamento possui temperaturas e características distintas para atingir o seu perfeito funcionamento (resfriamento, cerveja, congelamento). Salientamos que em todos os equipamentos de congelamento, os produtos a serem armazenados já devem entrar congelados e não devem ser utilizados sorvetes/picolés e peixes.
- Os produtos apresentam melhor eficiência em locais de instalação com condições ambiente de tempe-

## LEGISLAÇÕES / MEIO AMBIENTE

A KLIMA segue as normas vigentes estipuladas pela legislação brasileira. Outra preocupação e comprometimento é com o destino correto dos resíduos gerados pelo processo de produção. Prezando pela sustentabilidade e preservação do meio ambiente, a KLIMA utiliza gases ecológicos em seus processos - R290.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Contamos com uma rede de assistentes técnicos autorizados e atendimento interno que oferece suporte técnico / venda de peças de reposição. A garantia dos equipamentos é de 6 meses e dos compressores é de 1 ano (mediante apresentação do número de série e nota fiscal).

## Considerações importantes no site e catálogos técnicos

- Eficiência / sudação: os produtos apresentam melhor eficiência em locais de instalação com condição ambiente de temperatura e umidade relativa do ar conforme a classe climática especificada: norma ISO 23953-2 Classe 4: 30°C x 55% U. R (umidade relativa). Portanto, o suor nas portas, vidros e frentes dos equipamentos vai depender da umidade variável de cada estado. Consulte nossos opcionais disponíveis de portas com resistência, vidros térmicos ou vidros low-e para amenizar estes efeitos em regiões mais úmidas.
- Não deixe os equipamentos próximos à fontes de calor (fogões, fornos e raios solares) pois prejudica a eficiência e compromete a durabilidade dos componentes (perfis, vacuum forming, adesivos, chapas pet, etc).
- Retire imediatamente a película de proteção das chapas. A não retirada perde o efeito de garantia.
- Consumo de energia: os dados referentes ao consumo de energia são meramente referenciais e obtidos com base na utilização média de 18h/dia após a estabilização da temperatura interna sem abertura de portas com base na norma ISO 23953-2 na voltagem de 220V/60Hz. As características na tensão 127/60Hz devem ser consultadas.
- Fotos e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Imagens meramente ilustrativas.
- As tabelas e informações técnicas relacionadas a cada produto se referem à atualidade, podendo sofrer alterações, levando em conta aspectos técnicos e econômicos. A KLIMA se reserva o direito de alterar especificações dos seus produtos sem aviso prévio. Consulte e verifique as informações atualizadas com seu representante, não aceitamos reclamações referentes a alterações realizadas nos produtos ou informações.

ratura climatizada. Evite colocar os produtos próximos a fontes de calor e longe dos raios solares (principalmente as peças que contêm perfis e vacuumforming).

- Devido à umidade do ar (variável em cada estado), os vidros estão sujeitos a condensação.
- Os dados referentes ao consumo de energia elétrica são meramente referenciais. Pois, fatores como: temperatura das mercadorias, tensão local, abertura das portas e temperatura ambiente podem causar variações.
- As informações técnicas, tabelas, fotos, descrições e acabamentos são meramente referenciais e ilustrativas. A Klima se reserva o direito de alterar sem aviso prévio as melhorias nos produtos.
- A empresa dispõe de rede de Assistência Técnica Autorizada. A garantia dos equipamentos é de 6 meses e compressores 1 ano mediante apresentação do número de série e nota fiscal.
- O FABRICANTE SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR ESPECIFICAÇÕES DE SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS TABELAS E AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS A CADA PRODUTO SE REFEREM À ATUALIDADE, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO ASPECTOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS.

Acompanhe as alterações e novidades no nosso site: [www.klima.com.br](http://www.klima.com.br)  
Obrigado por adquirir produtos KLIMA!

# KLIMA

Fábrica: Júlio de Castilhos, 1681  
Fone: 51 3741-1230 - Venâncio Aires-RS  
[vendas@klima.com.br](mailto:vendas@klima.com.br) [www.klima.com.br](http://www.klima.com.br)

